Sommaire

Contrôle d'accès

241

BIOMÉTRIE
Verrou électronique I-MOTION DESIGN 243
Pack SOOTOUCH Mini A BIOMETRIE 243
Serrure 5001 : avec clavier 244
Serrure 5002 : clavier et module biométrique 244

BÉQUILLES CONTRÔLÉES AUTONOMES
Filtron 245
PegaSys autonome 246
Safe-O-Tronic DS200 247
Béquilles contrôlées 800 Noir 247
Anykey 248
Trim Tronic 2. 248

CLAVIERS À CODES
Série EX5 249
INOX99-C 249
MTTPAD 250
Clavier à code + proximité DKP2000 250
Claviers ACT5 avec bornier 251
Claviers ACT5PROX avec bornier 251
Claviers à électronique déportée. 252
Clavier à code large K1000 252
Clavier à code étroit KN1000 252
GALEO 253
Clavier à codes : Haussman 253
Clavier Haussmann avec module GSM Edge 254
Clavier lumineux standard SELECT. 254
Clavier lumineux à horloge SELECT 255
Portacode : 1 relais 255
Portacode : 3 relais 255

COFFRES FORTS BLINDÉS
Coffre-fort blindé biométrique 256

ÉMETTEURS - RÉCEPTEURS
CLONIX 2E Récepteur radio 257
Récepteur externe multifonctions CLONIX 4 RTE . . 257
Clavier code radio T BOX 257
Télécommandes MITTO 257
Récepteur GSM 12/24 V : GSM. 258
Kit Radioband pour portail coulissant 12/24V. 258
Recepteur radio 868 mHz 258
Emetteur radio 868 mHz 259
Centrale radio 868 mHz. 259
Lecteur de proximité EVOPROX 260
Accessoires pour émetteurs récepteurs 260
Récepteurs HF Lecture/ écriture 261
Récepteurs HF GSM Gestion temps réel 261
Bouton sensitif radio 1 canal et son récepteur 262

LECTEURS DE BADGES
Lecteur de badges mains libres 263
INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik 264
Lecteurs STYLOS applique 264

SYSTÈME VIGIK
Intratone light 266
Mini centrale : 1 porte HC1P 266
Badges et Télécommandes. 266
Centrale autonome HEXACT LIGHT II. 267
Centrale autonome avec plage horaire CVA. 267
Clé électronique HEXACLE 268
Accessoires centrale et lecteur HEXACT. 268
Centrale VIGIK 1 porte 1 tête. 269
Centrale vigik multi-protocoles 269

SERRURES À CODES MÉCANIQUES
Jokey 500. 270
Jokey 1000. 270
Keylex Profil 271
Keylex 2000 271

SERRURES ET VERROUS ÉLECTRONIQUES
Verrou casier vestiaire électronique 272

Voir en page 249

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Pensez aux solutions de filtrage d'accès simplifié Vachette !

www.vachette.fr

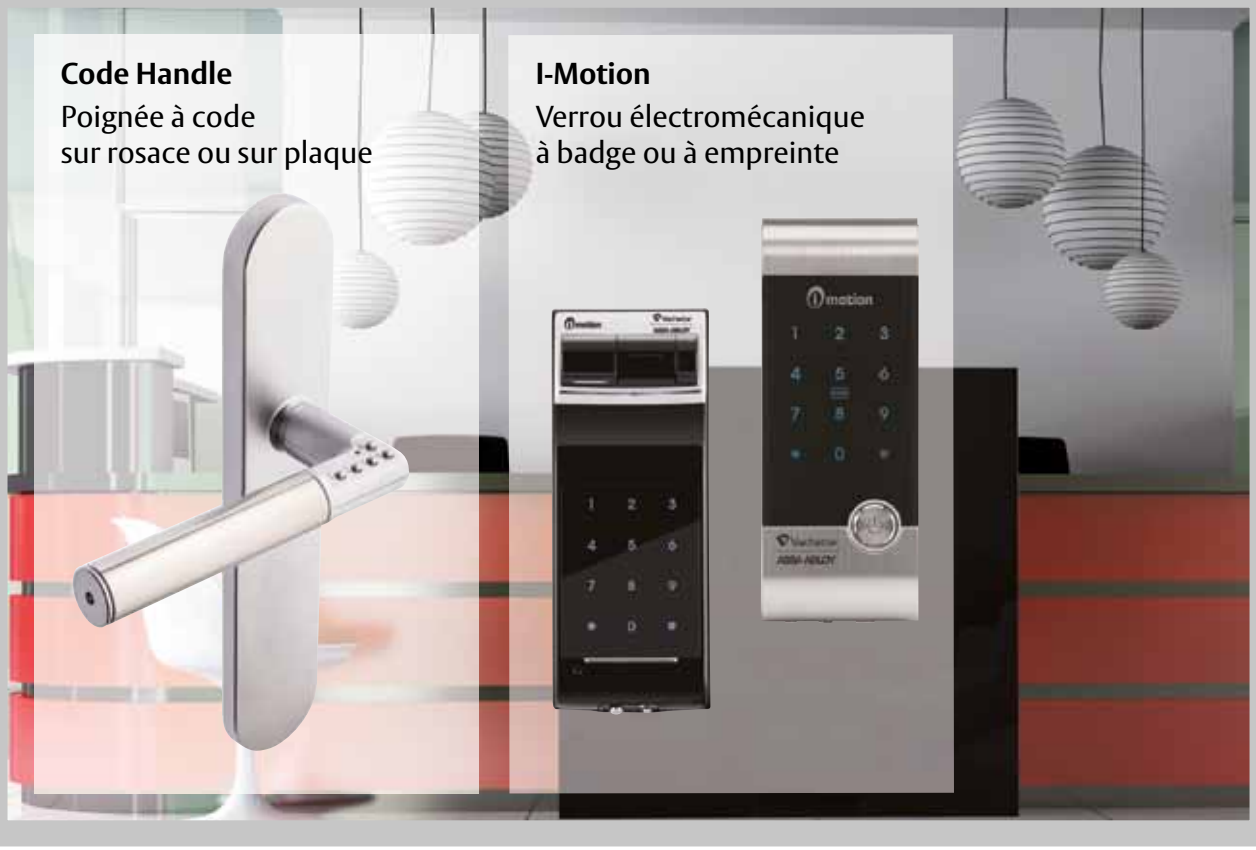

Code Handle
Ensemble sur plaque idéal en rénovation. Code Handle vient en lieu et place des ensembles sur plaque. Entraxe 195 mm. Programmation simple d'un code pour empêcher l'accès aux pièces réservées (bureaux, archives, locaux privatifs…) destiné à un usage intérieur non intensif.

I-Motion
Plus besoin de clés pour ouvrir votre porte ! Permet l'ouverture par code, badge ou empreinte selon le modèle.

Vachette®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, leader mondial de la sécurisation des accès

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Verrou électronique I-MOTION DESIGN

Vachette ASSA ABLOY

Permet l'ouverture par code et/ou empreinte.
Optez pour le verrou intelligent !

Descriptif :
Alarmes : se déclenchent en cas d'intrusions, de dégradations ou d'incendie
Sur-verrouillage : blocage d'ouverture du verrou côté exterieur
Sortie contrôlée : côté intérieur sécurité enfant
Capacité : 20 empreintes
Code : 2 à 12 chiffre

Spécificités :
Guide vocal en français
Verrouillage automatique après fermeture de la porte dans les 5 secondes
Changement de code sans démontage

Applications :
Portes intérieures

Verrou I-Motion

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Verrou I-Motion	RL1420	**33346**	D	2	339,00

Pack SOOTOUCH Mini A BIOMETRIE

Vauban systems
secure. combine. grow.

Sécuriser, authentifier, Digitouch ® Mini-A

Descriptif :
Le Digitouch® Mini-A est un lecteur biométrique proposé avec un module de commande déporté AUTONOME, équipé d'un écran tactile couleur 2.8'' permettant l'utilisation d'un bouton poussoir tactile, le paramétrage du lecteur et la consultation des 15 000 derniers évènements également récupérables via une connexion USB.

Spécificités :
Jusqu'à 500 utilisateurs (badge et/ou empreinte)
Lecteur MIFARE® intégré
Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes
Durée d'identification inférieure à 1 seconde
Taux de fausses acceptations réglable
Relais de commande de gâche/ventouse 1A 12/24V
Relais de commande alarme intégré
Entrée bouton poussoir
Alimentation 12Vdc

Points forts :
Capteur biométrique Morpho®
Dialogue bus RS485 sécurisé entre lecteur et commande déportée
Empreinte dans le badge/badge seul/Empreinte seule
Détecteur infra-rouge de présence de doigt
3 couleurs de leds (Bleue, Rouge, Verte) pour gestion des états de porte et d'alarme
Autoprotection arrachement

Kit SOOTOUCH Mini A

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Digitouch Mini A biométrie	Digitouch Mini A	**114001**	E	2	826,20

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Serrure 5001 : avec clavier

Montage simple sans câblage ni perçage.
En remplacement du cylindre profilé mécanique.
Pour porte d'épaisseur jusqu'à 120 mm

Descriptif :
Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER PINCODE.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.
SÉCURITÉ
- 1 million de codes différents possibles
- Jusqu'à 48 codes secrets à 6 chiffres
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Spécificités :
- Installation du clavier jusqu'à 10 m max des portes.
- Fonctionne par télécommande en option.
- Gestion des utilisateurs, contrôle horaire, droit d'accès, historique possible avec logiciel TSE5400.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Serrure élec sans fil à code	TSE5011 PINCODE	72003	D	1	379,00
Accessoires complémentaires					
Télécommande E-KEY pour cylindre TSE	55030 4	72005	D	2	33,90
Logiciel light pour TSE 5500	55310 7	72006	D	2	102,00

Serrure 5002 : clavier et module biométrique

Descriptif :
Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER FINGERSCAN.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.

SÉCURITÉ
- Programmation de 48 utilisateurs au total avec code à chiffres et jusqu'à 24 empreintes digitales
- 1 million de codes différents possibles
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Spécificités :
- Installation du clavier jusqu'à 10 m max des portes.
- Fonctionne par télécommande en option.
- Gestion des utilisateurs, contrôle horaire, droit d'accès, historique possible avec logiciel TSE5400.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Serrure élec sans fil à code	5012 FINGERSCAN	72004	D	2	499,00
Accessoires complémentaires					
Télécommande E-KEY pour cylindre TSE	55030 4	72005	D	2	33,90
Logiciel light pour TSE 5500	55310 7	72006	D	2	102,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Filtron

ABLOY®

Contrôle de béquilles FILTRON autonome à piles. Contrôle d'accès modulable, par clavier ou lecteur. Gestion de 10 codes utilisateurs ou 100 badges (ISO2, HID ou DALLAS)

Descriptif :
Le FILTRON Basic fonctionne en entrée contrôlée et sortie libre, dans cette configuration seule la béquille extérieure est débrayée.

Le système de filtrage FILTRON répond à ces questions : une «garniture intelligente», électromotorisée, agissant sur le demi-tour de la serrure existante.

De grandes capacités de programmation, d'un fonctionnement simple et rapide à installer, FILTRON est utilisé depuis plus de 10 ans dans de très nombreux établissements : entreprises, administrations, hôpitaux, universités, sièges sociaux, PME et PMI…

Il existe deux options permettant de répondre aux différents besoins :
- La fonction TANDEM qui permet de contrôler l'entrée et la sortie
- Adaptation sur anti-panique 8254 (nous consulter)

Spécificités :
Options
Fonction TANDEM
Adaptation anti-panique 8254

Points forts :
- 10 codes utilisateurs différents programmables.
- Tête interchangeable (code, défilement, proximité, dallas).
- Plaque large, idéale en rénovation.
- Fonctionnement simple et convivial.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier à codes	3830.10.0	**24516**	E	2	964,36
Lecteur à défilement ISO 2	840.10.0	**24517**	E	2	1 003,58
Badge type ISO 2	3874.70.0	**24521**	E	2	5,76
Badge type HID	3874.80.0	**24526**	E	2	15,76
Badge type DALLAS	3684.00.0	**24527**	E	2	24,76

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

PegaSys autonome

**Contrôle de béquille PEGASYS autonome à piles.
Accès contrôlé par clavier ou lecteur de badge.
Capacité de 100 codes (6 chiffres) ou 100 cartes**

Descriptif :
PegaSys : aussi facile à installer qu'une garniture de porte. Il est conçu pour s'adapter à toutes les serrures standard du marché.
PegaSys est un terminal permettant le remplacement des systèmes à clés.Sans fil et facile à installer, ce produit convient aussi bien à la réhabilitation d'un bâtiment ou à l'installation dans un bâtiment neuf.

Pour faciliter l'entretien du produit, le coffre monobloc de cette garniture de porte électronique est en inox de qualité 316. Afin d'éviter un passage de câble dans la porte, l'électronique de contrôle d'accès ainsi que l'alimentation sont situés du même côté.

Pour résister aux actes de vandalisme, la garniture est débrayée côté extérieur. Côté intérieur, le système permet une sortie libre dans tous les cas.
L'accès au logement batterie se fait par l'avant du produit, facilitant ainsi un remplacement rapide de la pile sans démontage. En dernier recours, il est possible d'utiliser le cylindre de secours à clé.

Points forts :
- Convient aux environnements les plus exigeants.
- Coffre en inox qualité 316.
- Mécanisme de couplage réversible et débrayé.
- Batterie à l'avant du produit.
- Pour le système PEGASYS 200 à technologie Mifare ou Legic sur bus, (NC)

NORMBAU

Plaque béquilles clavier à codes

Plaque béquilles de proximité Mifare

Lecteur à codes basic

Lecteur de proximité Mifare

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Plaque béquilles clavier à codes	TP100C	64001	A	2	1 026,00
Lecteur à codes basic	LP100C	64002	A	2	761,00
Plaque béquilles de proximité Mifare	TP100P	64010	A	2	1 334,00
Lecteur de proximité Mifare	LP100P	64011	A	2	1 095,00
Carte utilisateur Mifare	CARTE	64008	A	2	13,00
Porte clé utilisateur Mifare	PCLE	64009	A	2	27,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Safe-O-Tronic DS200

Le confort de la fermeture électronique sans câble et sans clé

Descriptif :
• Le kit comprend:
- 1 plaque béquille autonome sensitive SAFE-O-TRONIC DS200 à codes
- 1 jeu de cartes de programmation
- Piles
• Identification par code PIN
• Historique des 500 derniers événements
• blocage temporisé du clavier en cas de tentatives de manipulations
• Sortie libre

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit béquille complet	50201.2.DR	**803737**	E	2	778,00

Béquilles contrôlées 800 Noir

Contrôle de béquilles UNITECNIC autonome à piles.
Contrôle d'accès modulable, par clavier, lecteur ou puce dallas
Gestion de 10 codes utilisateurs ou 100 badges

Descriptif :
Unitecnic 800 : solution de contrôle d'accès performante et évolutive. D'une largeur réduite et riche d'innovations.

Sans perçage supplémentaire, la garniture s'installe en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens. Système breveté d'installation sans aucun perçage (réservé aux applications de simple filtrage) ou installation classique en traversant la porte.

Spécificités :
- Etiquette intégrée de personnalisation de la porte.
- 3 modes de fonctionnement.
- Gestion optimisée des piles et de l'autonomie (plus de 100 000 ouvertures).
- Largeur de 40 mm compatible avec les profils étroits.
- Sceau de sécurité témoin de l'utilisation de la clé de secours.
- Embase en Zamak, revêtement époxy métallisé.
- Béquille en aluminium revêtement époxy métallisé.

Unitecnic 800

Points forts :
• Capacité de 10 codes, 100 badges.
• Adaptable sur les portes de 35 mm à 60 mm.
• Réversible main droite, main gauche.
• Entraxe 70 mm.

Applications particulières :
Double garniture pour contrôler l'entrée et la sortie.
Sceau à briser, témoin de l'utilisation de la clé.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier 800 à codes	400.1.800	**670001**	A	1	1 078,92
Clavier 820 à badge de proximité HID	400.1.820	**670003**	A	2	783,00
Clavier 830 à puce Dallas	400.1.830	**670004**	A	2	783,00
Badge magnét. encodé ISO 2 numéroté	351.3.115	**670005**	A	2	135,00
Badge de proximité type carte	351.3.122	**670006**	A	2	81,00
Badge porte clé à puce Dallas	351.3.178	**670007**	A	2	65,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Anykey

**Contrôle de béquilles ANYKEY autonome à piles finition Inox.
Une largeur réduite pour montage sur profil étroit.
Accès contrôlé par clavier, lecteur de badge.**

Descriptif :
L'ANYKEY fonctionne en entrée contrôlée et sortie libre, dans cette configuration seule la béquille extérieure est débrayée mais il peut aussi fonctionner en libre passage pour une facilitée d'utilisation au quotidien.

L'ANYKEY s'intègre facilement dans tout type d'installation grâce à son esthétique et à ses dimensions réduites : 320 x 35 x 15,5 mm

Spécificités :
- Compatible pour utilisation sur porte coupe feu selon la norme DIN 18273
- Compatible pour porte d'issue de secours selon la norme DIN EN 179
- Protection anti effraction selon la norme DIN EN 1906, Classe 2, DIN 18257

Points forts :
- 39 codes utilisateurs différents programmables.
- Visualisation de l'activation de la béquille par Led.
- Profil étroit 35mm en acier Inoxydable.
- Les éléments vitaux sont intégrés dans la partie intérieure.

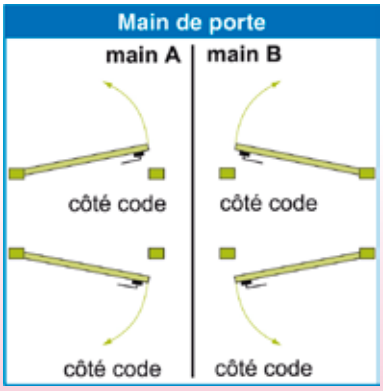

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Garniture clavier à codes carré 7mm	ANYKEYCD7	10208	E	2	982,73
Garniture clavier à codes carré 8 mm	ANYKEYCD8	10200	E	2	879,86
Garniture clavier à codes carré 9 mm	ANYKEYCD9	10201	E	2	982,73
Garniture de proximité carré 7mm	ANYKEY PX7	10209	E	2	1 093,92
Garniture de proximité carré 8 mm	ANYKEYPX8	10202	E	2	992,00
Garniture de proximité carré 9 mm	ANYKEYPX9	10203	E	2	1 093,92
Badge de proximité type porte clé	K-12B	10204	E	2	4,15
Badge de proximité type carte	39636900	10205	E	2	4,15

Trim Tronic 2

**Conforme norme EN 1125. Réversible.
Compatible avec toute la gamme anti-panique IDEA Idea barre, Idea push, Idea push bolt, Pad, Pad bolt)**

Plaque béquille Trim Tronic

Descriptif :
Le Trim Tronic permet de gérer les entrées sur une porte équipée d'une anti-panique.
Exemples : Entrée du personnel de surface commerciale, parking public ou privé etc…
Fonctionnement :
De l'extérieur il fonctionne par exemple avec un digicode, un lecteur de badge ou tout autre système. Dans ce cas la béquille n'est actionnée que pendant 6 secondes, au delà il faut recomposer son code ou repasser son badge.
Le verrouillage est signalé par la Led rouge fixe. L'ouverture avec la clé est évidemment toujours possible. De l'intérieur nous avons la possibilité de verrouiller ou déverrouiller le Trim Tronic à distance grâce à 2 poussoirs.
Poussoir n° 1 : il sert à activer la béquille par une simple pression de 0 à 6 secondes et l'ensemble reste en position d'ouverture pendant 6 secondes après quoi il se recondamne automatiquement. La Led verte clignote pendant la période d'ouverture. Si l'appui est supérieur à 6 secondes la béquille reste activée jusqu'à la fin de l'appui. La Led verte clignote pendant la période d'ouverture.
Dès le revérrouillage la Led passe au rouge fixe.
Poussoir n° 2 : il va permettre de condamner la clef par un appui bref ce qui signifie que même les personnes ayant une clé ne peuvent pas entrer. La Led rouge clignote. Pour revenir à la situation précédente appuyer sur le poussoir n°1.
Le Trim Tronic peut être utilisé de façon traditionnelle, avec béquille et condamnation et décondamnation par clé.

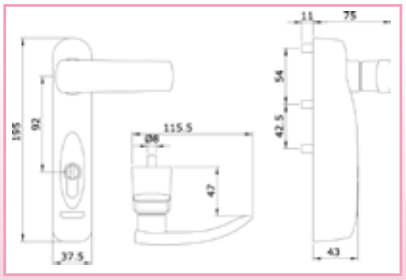

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Poignée Trim Tronic	94091105E	22100	D	1	563,39

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Série EX5

SELECTION INTEGRAL

Intégral Système

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie. Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes. Touche en métal rétro-éclairées

Descriptif :
Le clavier EX5-M s'utilise même en extérieur
- Fonction marche/arrêt ou impulsionnel
- 2 relais (10A, 2A)
- 2 boutons poussoir de sortie
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

Dimensions (H x L x P) : 120 x 90 x 40 mm

Spécificités :
Electronique intégré
Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Clavier M52G

Points forts :
- 2 relais libre de potentiel.
- Temporisation de 1 à 99 secondes.
- 99 utilisateurs.
- Utilisation en extérieur IP65.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
72C alu chromé mat en saillie	EX5M-72C	**805002**	A	1	175,00
Clavier esclave alu chromé mat saillie	LCSM-72C	**805003**	A	2	197,00

N'OUBLIEZ PAS

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Electronique déportée pour clavier esclave	VI200	**805004**	A	2	105,00

INOX99-C

SELECTION INTEGRAL

Intégral Système

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie. Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes. Touche en métal rétro-éclairées

Descriptif :
Le clavier INOX99-C possède un câble de 1 mètre moulé dans la résine du clavier. Il convient parfaitement pour la pose en applique sur des profils étroits et garde les mêmes caractéristiques que les claviers de la série EX5.
Dimensions (H X L X P) 150 x 50 x 25

Spécificités :
Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Clavier INOX99-C

Points forts :
- 2 leds libre de potentiel.
- Temporisation de 1 à 99 secondes.
- 99 utilisateurs.
- Utilisation en extérieur IP65.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Etroit alu chromé mat en saillie	INOX99-C	**805006**	A	1	176,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

MTTPAD

SELECTION INTEGRAL

Intégral Système

Clavier économique

Descriptif :
- Operant en 12V DC
- Intérieur / Extérieur
- Compatible avec WIEGAND 26, 30, 34, 40bit, Clock & Data ou Codix
- 2 LEDs de tension libre (Rouge & Vert)
- Signalisation sonore et visuelle
- Consommation: 30 mA
- Rétro-éclairage bleu permanent
- Longueur du code PIN sélectionnable
- IP 65 (résistant à la poussière
- 1 relais libre de potentiel

Clavier MTTPAD

Spécificités :

Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier MTTPAD éco gris 1 relais	MTPADC	**805007**	A	1	149,00

Clavier à code + proximité DKP2000

izyx

Anti-vandale et étanche IP 67

Descriptif :
Boîtier et touches en métal
Rétro-éclairage bleu à LEDS
Témoin sonore (buzzer)
Signal visuel par LED quadri-colore
Profil étroit et faible profondeur
Touche # programmable en bouton d'appel
Lecteur de proximité intégré au clavier

DKP2000

Spécificités :

12/24V DC / 25 mA (au repos)
- 60mA (en action)

Points forts :
Etanche : IP67

KFX1000

IC1000

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier à code + prox	DKP2000	**48017**	A	1	195,00
Accessoires complémentaires					
Badge prox, RFID ISO blanc	IC1000	**48018**	A	2	5,00
Porte-clé prox RFID noir	KFX1000	**48019**	A	2	7,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers ACT5 avec bornier

1 Porte - 10 utilisateurs, autonome

Descriptif :
Les produits ACT5 et ACT5W sont des organes de commande simples et faciles à utiliser. Ils sont de type clavier. Le système prend en charge 10 utilisateurs disposant chacun d'un code Le boitier du produit est en polycarbonate particulièrement robuste et ses touches sont en acier inoxydable. L'électronique est intégrée et le produit peut se monter en intérieur comme en extérieur.
Le rétroéclairage du pavé numérique améliore la fonctionnalité de l'ensemble la nuit ou en cas de mauvais éclairage.
On programme l'unité à partir des touches du pavé numérique. Les indications de programmation sont à la fois audibles et visibles par une indication lumineuse et sonore.

Spécificités :
Alimentation 12/24VAC—VDC
Consommation Min : 60mA (12V) Max : 100 mA (16V)
Relais principal (unité de commande) 5A N.O. / N.C.
Protection IP IP 67
Mémoire (contrôleur) 10 codes
Mode de fonctionnement (contrôleur) Normal / Sécurité / Bypass
Temporisation intégrée 0 à 255 secondes
Audio / visuel oui
Température de fonctionnement - 10°C à 50 °C
Humidité (sans condensation) 0 à 95 %
Montage en applique oui
Montage encastré oui
Diode de protection fournie
Dimensions 100 mm x 110 mm x 35 mm
Poids 200 g

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier ACT5 avec bornier	ACT5	10627	A	1	184,28

Claviers ACT5PROX avec bornier

1 Porte - 50 utilisateurs, autonome

Descriptif :
Les produits ACT5prox et ACT5proxW sont des organes de commande simples et faciles à utiliser. Ils allient un pavé numérique et la technologie de proximité.
Le système prend en charge 50 utilisateurs disposant chacun d'un code et d'une carte/badge de proximité. Le boitier du produit est en polycarbonate particulièrement robuste et ses touches sont en acier inoxydable. L'électronique est intégrée et le produit peut se monter en intérieur comme en extérieur.
Le rétroéclairage du pavé numérique améliore la fonctionnalité de l'ensemble la nuit ou en cas de mauvais éclairage.
On programme l'unité à parti r des touches du pavé numérique. Les indications de programmation sont à la fois audibles et visibles par une indication lumineuse et sonore.

Spécificités :
Alimentation 12/24VAC—VDC
Consommation Min : 60mA (12V) Max : 100 mA (16V)
Relais principal (unité de commande) 5A N.O. / N.C.
Protection IP IP 67
Mémoire (contrôleur) 50 codes et 50 badges
Mode de fonctionnement (contrôleur) Normal / Sécurité / Bypass
Temporisation intégrée 0 à 255 secondes
Audio / visuel oui
Température de fonctionnement - 10°C à 50 °C
Humidité (sans condensation) 0 à 95 %
Montage en applique oui
Montage encastré oui
Diode de protection fournie
Dimensions 100 mm x 110 mm x 35 mm
Poids 200 g

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier ACT5PROX avec bornier	ACT5PROX	10628	A	1	233,63

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers à électronique déportée

Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement
Utilisable avec verrouillage à émission ou rupture
Conçu pour verrouillage 12 Vcc à émission ou à rupture

Descriptif :
L'électronique séparée permet la gestion à distance des claviers ACT73 ou ACE70.
Distance maximum entre l'électronique séparée et le clavier déporté : 50 mètres.
Dimensions : 150 x 42 x 8 mm
Pour un clavier avec lecteur de proximité intégré (nous consulter).

Points forts :
- Dispositif de verrouillage après 10 erreurs.
- Jusqu'à 500 codes de 4 à 8 chiffres.
- Signaux visuels et sonores.
- Chauffage intégrée activable.
- 3 modes de fonctionnement.

PSA15T

ACT73

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier piezzo à bornier IP65	ACT73	10254	A	2	221,19
Electronique déportée	PSA15T	10255	A	2	33,84

Clavier à code large K1000

1010 utilisateurs 2 relais

Descriptif :
Clavier autonome
2 relais
1010 utilisateurs
Anti vandal
Rétro éclairé bleu
Touches métal
Tempo intégré 1 à 99s
Fonction reverrouillage forcé
Fonction sonnette
3M de câble
IP67

Spécificités :
12-24V AC/DC

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier à code large K1000	K1000 LARGE	45105	E	2	120,40

Clavier à code étroit KN1000

1010 utilisateurs 2 relais

Descriptif :
Clavier autonome
2 relais
1010 utilisateurs
Anti vandal
Rétro éclairé bleu
Touches métal
Tempo intégré 1 à 99s
Fonction reverrouillage forcé
Fonction sonnette
3M de câble
IP67

Spécificités :
12-24V AC/DC

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier à code étroit KN1000	KN1000 ETROIT	45104	E	2	120,40

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

GALEO

DIGIT

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie
Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes
Touche en métal rétro-éclairées

Descriptif :
Le clavier Galeo s'utilise même en extérieur grâce à une étanchéité totale :
- Alliage d'aluminium
- Pose en applique
- Rétroéclairé
- Faible encombrement
- Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation
- 100 codes d'accès personnalisables

Usage tertiaire, ERP et résidentiel.

Spécificités :
12/24 AC/DC
Consommation : 100mA

Points forts :
2 Relais

Clavier GALEO

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Digicode alu. 2 relais avec électronique déporté	F0201000047	**673024**	E	1	143,00

Clavier à codes : Haussman

INTRATONE

L'offre clavier codé la moins chère du marché.
Facile à installer (saillie).
Conforme loi Handicap

CONFORME loi handicap

AVEC OU SANS VIGIK

Descriptif :
Montage en saillie
- Façade aluminium anodisée argent ou dorée de 24 mm d'épaisseur.
- Anti-vandale : aucune vis de fixation apparente.
- Clavier étanche de 12 touches diam. 16 rétro-éclairé, braille.
- 57 codes de 4 à 8 termes d'ouverture de porte + 1 code de programmation.
- Programmation et changement de codes par le clavier sans démontage.
- Gestion des badges des résidants en local ou à distance.
- Une led accès autorisé : vert.
- Une led accès refusé : rouge.
- Temporisation relais de 0,2 à 99 secondes, programmable par le clavier.
- 1 bouton d'ouverture de porte sur plage horaire.
- 2 relais RTC.
- 2 entrées BP.
- Connexion facilitée grâce au bornier à cage.
- Norme IP65.
- Température de fonctionnement - 25° à + 60°.
- Norme CE : EN 50082-1 / EN 55022.
- Alimentation 12-24Vcc/Vca - 0,1 A max.
- Dimensions face avant : 120 x 270 x 24 mm.
- Orientation verticale.
- Eclairage : rétro-éclairage Eco Responsable.

Points forts :
- Existe en finition or (NC).
- Garantie 5 ans.
- Clavier Eco Responsable (faible consommation).

Clavier Haussman

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier lumineux Argent applique avec trou pour T25		**14032**	D	1	128,00
Clavier lumineux Argent applique avec tête Vigik		**14033**	D	1	202,00
Clavier lumineux Argent encastrable avec trou pour T25		**14057**	D	1	127,95

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Clavier Haussmann avec module GSM Edge

Programmation en temps réel et sans déplacement

Descriptif :
Mise à jour 10ans illimitées
Façade aluminium anodisée argent de 24mm d'épaisseur
Programmation & changement des codes par à distance
Une led accès autorisé : vert
Une led accès refusé : rouge

Spécificités :
Gestion des badges des résidants en local ou à distance
1 SMS est envoyé immédiatement à chaque résidant informant du changement de code
Sans abonnement - sans engagement

Points forts :
Anti-vandal
Etanche : idéal à l'extérieur comme à l'intérieur
1 bouton d'ouverture porte sur plages horaires
57 codes, 2 relais

Applications :
Toutes résidences

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier Haussmann Vigik GSM saillie argent	HBOXECO-HREV-0	14051	D	1	938,00
Clavier Haussmann Vigik GSM encastré argent	HBOXECO-HREV-0	14052	D	1	938,00

Clavier lumineux standard SELECT

Eclairage de façade et incorporé aux touches par leds bleus
Avec ou sans trou PTT - Finition argent ou doré
Usage pour copropriété ou HLM

Descriptif :
- Façade 15 mm d'épaisseur
- Eclairage par leds bleues électroluminescentes « plein jour «
- 2 relais - 2 poussoirs de sortie
- 55 codes, variables de 2 à 7 termes. Tous les codes sont affectables indifféremment sur le relais 1, sur le relais 2 ou sur les deux relais à la fois.
- 3 possibilités de localisation du clavier programmable par la face avant : a) Chenillard-animation - b) Clavier allumé en permanence - c) Touche 5 allumée
- Buzzer témoin d'ouverture de porte et signal de programmation correcte

Spécificités :
Dimension des claviers (mm) :
4003 - 4003H (sans empt./PTT)
Façade : H 200, L 120
Carter : H 160, L 75, P 40
4004 - 4004H (avec empt./PTT)
Façade : H 270, L 120
Carter : H 230, L 75, P 40

Applications :
Les solutions pratiques :
- Effacement selectif ou complet de la mémoire par commande par la face avant

4003 A

4004 A

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier argent sans trou PTT	4003A	18001	A	1	288,60
Clavier argent avec trou PTT	4004A	18006	A	1	288,60
Clavier or sans trou PTT	4003D	18002	A	2	288,60
Clavier or avec trou PTT	4004D	18007	A	2	288,60
Accessoires complémentaires					
Boîtier saillie pour clavier sans trou PTT	9001	18005	A	1	150,00
Boîtier saillie pour clavier avec trou PTT	9002	18010	A	2	156,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Clavier lumineux à horloge SELECT

Descriptif :
• Ouverture automatique - accès libres sur horloges
• Ouverture par bouton de jour
• Ouverture par codes temporaires ou codes livreurs
- Il effectue les changements de codes à votre place
- Il possède 240 codes permanents pour les résidents.
- Il est lumineux, par led individuelles sous chaque touche.
• Changement d'heure été-hiver automatique.

Spécificités :
Dimension des claviers (mm) :
4003 - 4003H (sans empt./PTT)
Façade : H 200, L 120
Carter : H 160, L 75, P 40
4004 - 4004H (avec empt /PTT)
Façade : H 270, L 120
Carter : H 230, L 75, P 40

Applications :
Les solutions de «sécurité» :
1/ Profession libérales : (Médecins, Avocats, ou autres...) : Les codes temporaires sur horloge fonctionnent uniquement aux jours et heures d'ouverture.
2/ Livreurs occasionnels : pour eux, un code valable 24 Heures et différent chaque jour (livreurs de pizzas, dépanneurs, ou autres...)
3/ Jour férié: En mode automatique, identique au dimanche.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier argent sans trou PTT + horloge	4003HA	18003	A	2	364,00
Clavier argent avec trou PTT + horloge	4004HA	18008	A	2	364,00
Clavier or sans trou PTT + horloge	4003HD	18004	A	2	364,00
Clavier or avec trou PTT + horloge	4004HD	18009	A	2	364,00
Boîtier saillie pour clavier sans trou PTT	9001	18005	A	1	150,00
Boîtier saillie pour clavier avec trou PTT	9002	18010	A	2	156,00

4004 - 4004H

Portacode : 1 relais

Avec ou sans trou PTT
Rétroéclairage bleu ou jaune selon le modèle
Usage pour copropriété ou HLM

Descriptif :
Le clavier Braille de Norsaly procure un confort d'utilisation sans équivalent sur le marché. Il possède de larges touches de 16 mm de diamètre, la visibilité des touches et des numéros est incomparable, notamment pour les personnes âgées et les handicapés. Il est conçu en Zamak, matériau extrêmement résistant et certifié IK09, le plus haut niveau d'anti-vandalisme pour un clavier codé. La face avant est totalement étanche (certification : IP67).
Chaque touche reçoit un marquage en braille.
- Clavier affleurant, touches incurvées (épouse parfaitement la forme du doigt.
- Rétro-éclairage bleu ou jaune selon le modèle.
- Mode veille : lorsque le clavier n'est pas utilisé, la luminosité du rétro-éclairage diminue.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Sans trou					
Argenté pour VIGIK	PCA287	77700	E	2	241,50
Doré pour VIGIK	PCD288	77701	E	2	246,75
Avec trou					
Argenté pour VIGIK	PTA287	77702	E	2	252,00
Doré pour VIGIK	PTD288	77703	E	2	257,25

Clavier PTA287

Portacode : 3 relais

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Argenté sans trou pour VIGIK	PCA237	77704	E	2	257,25
Doré sans trou pour VIGIK	PCD238	77705	E	2	262,50
Argenté avec trou pour VIGIK	PTA237	77706	E	2	267,75
Doré avec trou pour VIGIK	PTD238	77707	E	2	273,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Coffre-fort blindé biométrique

Conforme aux normes EN1143-1 et/ou EN10407-1
Porte et corps anti-feu selon DIN 4102-A1
Protection contre le défoncement devant pêne et serrure

Descriptif :
Version E : (à partir du degré de sécurité 0)
- Nouveau : Avec module biométrique intégré
- Serrure électronique ''SecuTronic'', approuvée par VdS, certifiée ECB.S selon EN 1300, classe B, 2 piles Mignon LR 6 AA incluses
- Code secret à six chiffres, 1.000.000 possibilités de fermetures différentes
- Menu de guidage intelligent
- Vous pouvez changer votre code à tout moment
- A l'aide du clavier, l'administration de jusqu'à 10 codes utilisateurs, 24 empreintes digitales et 300 TSE E-KEY en option est possible
- Noms d'utilisateurs, droits d'accès, horaires d'accès, fonction calendrier, etc. programmables via le logiciel TSE pour PC en option
- Avec protection contre la manipulation
- Les piles peuvent être changées de l'extérieur
- Sauvegarde de la mémoire même si les piles sont usées
- Détails sur le système biométrique ci-contre

Coffre-fort MTD36E

Spécificités :

Module biométrique pour portes de coffres-forts
Confortable: la serrure électronique SecuTronic avec module biométrique BURG-WÄCHTER vous présente des coffres-forts avec une serrure biométrique pour la première fois. L'ouverture du coffre-fort via empreinte digitale est très rapide, confortable et offre une identification sûre des utilisateurs autorisés.
Le système biométrique développé par BURG-WÄCHTER est une alternative au code secret :

1. Mode certifié
L'ouverture du coffre-fort par :
- Code - TSE E-KEY - Code + TSE E-KEY - Code + empreinte digitale - TSE E-KEY + empreinte digitale

2. Mode non certifié
L'ouverture du coffre-fort par : - Empreinte digitale seule - Code - TSE E-KEY

Le système de fermeture reconnaît le doigt vivant.
Le "Fake Finger Detector" exclut toute erreur d'identification et refuse toute empreinte digitale faussée. La procédure d'identification très précise et sensible fonctionne aussi en cas de peau sèche ou humide. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent être programmés. La programmation d'un deuxième doigt n'est pas nécessaire car le système biométrique fonctionne de façon redondante. Également utilisable via code à chiffres. Actuellement, les autorités de certification officielles créent des spécifications pour tester les systèmes biométriques. Dès lors, une certification n'est pas possible en ce moment. Veuillez donc évaluer l'utilisation du mode non-certifié avec votre compagnie d'assurance

Coffre-fort MTD46E

Coffre-fort MTD48E

Article	EAN	Ext. H x L x P	Int. H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
MTD 36 E	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 48 E	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Coffre-fort avce mod. biométrique 125 Kg	MTD36E	72000	D	2	2 094,96
Coffre-fort avce mod. biométrique 155 Kg	MTD46E	72001	D	2	2 518,08
Coffre-fort avce mod. biométrique 235 Kg	MTD48E	72002	D	2	3 261,12

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

CLONIX 2E Récepteur radio

Récepteur 2 canaux rolling code programmable en monostable, bistable ou temporisé 90s Alimentation 24V AC/DC.

Clonix 2E

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Récepteur Auto 2 Canaux 128bit	D113674-00001	**36047**	B	1	142,00

Récepteur externe multifonctions CLONIX 4 RTE

Récepteur externe multifonctions

Spécificités :

Alimentation 230V 4 sorties 16 A

Clonix 4RTE

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Récepteur externe	D113718 00002	**36046**	B	1	173,00

Clavier code radio T BOX

Descriptif :
Clavier code radio à pile, 10 canaux, 100 codes, touches tactiles.
Fonctionne comme une télécommande MITTO.
Il se programme exclusivement sur les récepteurs BFT.

Clavier code

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clavier code radio T BOX	P121019	**36075**	B	1	147,00

Télécommandes MITTO

Emetteur 2 ou 4 canaux

Descriptif :
Fonctionne exclusivement avec récepteurs Clonix 2E et Clonix 4RTE et les centrales BFT

Emetteur mural

Emetteur 2 canaux

Emetteur 4 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Emetteur 2 canaux	D111904	**36074**	B	1	41,00
Emetteur 4 canaux	D111906	**36059**	B	1	52,00
Emetteur mural 4 canaux	P121016	**36095**	B	1	77,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Récepteur GSM 12/24 V : GSM

Descriptif :
Récepteur GSM 12/24 V.
Ouverture du portail par appel téléphonique
Sans abonnement, il déclenche l'ouverture du portail par simple reconnaissance de numéro (jusqu'à 99)
Envoi des états de la porte jusqu'à 8 numéros par SMS
Prévoir carte SIM

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Recepteur GSM receiver 12/24V	D113746 00003	**360246**	B	2	518,00

Kit Radioband pour portail coulissant 12/24V

Système de transmission pour portail coulissant pour tranches de sécurité anti-écrasement 868 Mhz

Descriptif :
Fonctionne uniquement avec les palpeurs de type mécaniques à contact sec NF ou résistifs 8,2 Kohm

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Radioband pour portail	RADIOBANDKIT	**36099**	B	1	255,90

Recepteur radio 868 mHz

La télécommande ou le badge MOTION - programmable.
Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante

Descriptif :
Le récepteur est conçu pour répondre aux besoins de gestion des petites et moyennes collectivités ou entreprise et gérer de 15 à 2000 utilisateurs.
- Sortie par contact sec impulsionnel ou bi-stable
- Gestion de 1 à 4 portes • 2000 usagers
- Programmation sur site sans programmateur
- 2 à 4 lecteurs de proximité • Récepteur intégré 868 Mhz
- Dimensions : 125 x 80 x 35 mm

Récepteur Access 500

Spécificités :
Alimentation 220 V ou 12/24 V

Base 30

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Base 30 codes 12/24V 1 fonction	BASE15	**365045**	A	1	80,00
Base 500 codes 220V 1 fonction	BASE500 1B	**365033**	A	1	121,00
Access 500 codes 220V 1 fonction	ACCES500	**365034**	A	1	248,00
Kit Récepteur Base 30 + 5 émetteurs GO-PRO 2	PROMO	**365745**	A	1	262,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Emetteur radio 868 mHz

La télécommande ou le badge MOTION - programmable
Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante

Descriptif :
L'émetteur JCM à 2 ou 4 fonctions
- Portée nominale 100 mètres
- proximité 3 à 5 cm
- Code tournant de haute sécurité
- 19 milliards de combinaisons
- Dimensions : 62 x 33 x 11 mm

Spécificités :
Alimentation : pile lithium 3 Volts
Consommation : 12 mA

GO-PRO 4

GO-PRO 2

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
GO-PRO 2 868 Mhz	GO-PRO2	365030	A	1	39,00
GO-PRO 4 868 Mhz	GO-PRO4	365031	A	1	71,00
GO-EVO 2 bi-technologie 868-13,56 Mhz	GO-EVO2	365032	A	2	64,00
NEO 2 (ancien modèle) 433 Mhz	NEO2-F	365001	A	1	54,00
TWIN 2 (ancien modèle) 433 Mhz	TWIN	365002	A	2	66,00
Kit Récepteur Base 30 + 5 émetteurs GO-PRO 2	PROMO	365745	A	1	262,00

Centrale radio 868 mHz

La télécommande ou le badge MOTION - programmable.
Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante

Descriptif :
La centrale autonome permet l'annulation ou l'activation de badges ou d'émetteurs directement sur le clavier qui est ensuite verrouillé par un mot de passe.
Dimensions Access 500 : 160 x 140 x 48 mm
Dimensions Access 1000/2000 : 210 x 150 x 70 mm

Spécificités :
Alimentation 220 V ou 12/24 V

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Access 1000 codes 220V 2 fonctions	ACCES1000	365035	A	2	540,00
Mémoire 2000 codes pour Access	MEM2000	365036	A	2	73,00
Carte relais supplémentaire pour Access	TSA	365037	A	2	29,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Lecteur de proximité EVOPROX

Descriptif :
Montage en surface
- Pré-câblé
- ABS et Résine
- IP 66 • Distance de lecture 3 à 6 cm
- Dimensions : 84 x 75 x 14 mm
- Compatible avec la centrale Access 500

EVOPROX

STEELPROX

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
ABS moulé en résine	EVOPROX	365038	A	2	186,00
Inox à encastrer	STEELPROX	365039	A	2	448,00

Accessoires Complémentaires — Pour émetteurs récepteurs

Clé

Carte prox.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Clé de proximité standard	ECO TAG	365041	A	2	12,00
À lecture et écriture (50 pièces)	MOTION TAG	365042	A	2	17,00
Carte prox. lecture/écriture (50 p.)	MOTION CARD	365043	A	2	11,00
Badge porte-clé NEOKEY (ancien mod.)	NEOKEY	365017	A	2	21,00
Antenne active pour gamme Access	ACTIVA GO	365044	A	2	96,00
Carte fonction supplémentaire pour REC-DCS	TRO	365007	A	2	17,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Récepteurs HF Lecture/ écriture

INTRATONE

SELECTION INTEGRAL

Remplacement de votre récepteur existant
Service Vigik intégré
Gestion des télécommandes en local ou à distance

Descriptif :

Les récepteurs HF 2 relais permettent la gestion de parking ou de porte automatique. Compatible avec les télécommandes 2 et 4 boutons, ils ont une capacités de 2500 télécommandes

- Programmation uniquement par internet.
- Fréquence 868 mhz

* + antenne déportée HF. (usage intérieur, montage sur rail DIN)

* programmateur USB indispensable pour la programmation

Récepteur HREC3-RW

Programmateur USB HF

Antenne HKBP2R



Centrale HKBP2R

Télécommande 2 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Récepteur HF étanche 2 relais*	HREC3-RW	14035	D	1	49,00
Récepteur HF DIN 2 relais + antenne active	HKBP2R	14021	D	1	120,00
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL.3-00	14036	D	1	17,50
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-00	14028	D	1	24,50
Accessoires complémentaires					
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	14034	D	1	159,00
Antenne déportée HF	HANTD-HF	14054	D	2	20,40
Antenne codée HF active	HACOD	14055	D	2	54,00
Antenne déportée pour bloc 3G-GPRS	HANTD-EDGE	14056	D	2	120,00

Télécommande 4 canaux

Récepteurs HF GSM Gestion temps réel

INTRATONE

SELECTION INTEGRAL

Spécial gestion en temps réel

Descriptif :

- Pack complet pour gérer un accès parking comprenant 1 récepteur HF avec antenne intégrée +1 bloc GSM Edge
- Gestion sur internet en temps réel
- 2 relais
- 500 télécommandes maxi
- 12/24V

Points forts :

- Sans abonnement et sans engagement
- Simple et rapide à installer

Applications :

- Parking...

INNOVATION

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit Intrabox HF	HBOXECO-HF	14048	D	1	348,00
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL3-00	14036	D	1	17,50
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-00	14028	D	1	24,50

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Bouton sensitif radio 1 canal et son récepteur

DIGIT

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie
Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes
Touche en métal rétro-éclairées

Descriptif :
- Un simple cintact déclenche la communication radio
- Fonctionne avec pile de 3V
- Signalisation sonore
- Fréquence : 433,92MHz
- Portéé : 150m

Spécificités :
- Dimensions (L x l x H) : 90x60x25mm
- Modulation : AM/ASK
- IP55
- Encodage : Code tournant Keeloq
- Puissance effective d'émission (E.R.P) : 1mW

Fonctionne avec le Mini-récepteur 2 relais 433MHz
- Mémorisation de l'auto-apprentissage
- Temporisation réglable

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Bouton sensitif radio 433MHz	F0105000009	**673122**	A	1	104,16
Mini-récepteur 433MHz	F0204000026	**673123**	A	1	109,20

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Lecteur de badges mains libres

INNOVATION

ADVEEZ

Détection automatique et sécurisée d'un identifiant dans une zone déterminée

Descriptif :
Un système de lecteur et badges 100% mains libres, une détection extrèmement fiable avec une distance configurable de 0 à 4m
Produits compatibles avec les principaux standars d'identification en mode proximité : EM 125 kHz (Mifare : nous consulter)
Contrôle d'accès simple à mettre en oeuvre, comme solution globale, ou sur un système existant en neuf ou en rénovation

Spécificités :
Confort, liberté, gain de temps
Déclenchement sécurisé à distance des accès
Un seul badge pour tous vos accès
Amélioration de la circulation aux points de passage
Facilité d'accès aux personnes en situation de handicap
Suivi des biens et des personnes sans infrastructure lourde

2 types de Badges :
- Badge Mains libres PE3LR-T ergonomique, offrant une détection 3D confortable et pratique.
- Etui-porte carte PE3LR-TCH en option, permettant de combiner l'accès mains libres avec un système de cartes magnétiques standards PET/PVC.

Points forts :
Plug & Play
Connexion filaire ou sans fil
Compacte
Fonctionnement autonome ou en réseau

Applications :
Salles blanches, hôpitaux, bureaux, parkings, résidences personnes à mobilité réduite

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Kit mono lecteur + 4 badges + 1 badge maître	PE3LR-C-KIT1-MC	**960003**	E	2	1 036,00
Kit mono lecteur + 4 badges pour extension installation	PE3LR-C-KIT1	**960002**	E	2	994,00
Kit bi-lecteur + 4 badges + 1 badge maître	PE3LR-C-KIT2-MC	**960005**	E	2	1 221,00
Kit bi-lecteur + 4 badges pour extension	PE3LR-C-KIT2	**960004**	E	2	1 179,00
Badge mains libres seul	PE3LR-T	**960008**	E	2	82,00
Badge maître seul	PE3LR-MC	**960009**	E	2	50,00
Lecteur interne/contrôleur seul	PE3LR-C-MC	**960006**	E	2	745,00
Lecteur externe seul	PE3LR-E	**960007**	E	2	190,00
Logiciel de paramétrage cable USB contrôleur	PE3LR-PLG	**960010**	E	2	350,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik

Gestion en temps réel

Descriptif :
• Pack complet pour gérer un accès isolé comprenant:
- 1 centrale de gestion 1 porte
- 1 lecteur de proximité Vigik
- 1 bloc GSM Edge DATA
• Gestion à distance et en temps réel
• Capacité 1000 badges
• 12/24V

Spécificités :
• Attention: montage à encastrer, pour applique prévoir le boitier sailllie:
- 14007 pour Vigik
- 14020 pour clavier

Points forts :
• Sans abonnement et sans engagement
• Simple et rapide à installer

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Intrabox DATA Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-VIGIK	14049	D	1	550,00
Intrabox DATA Clavier + Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-CCVO	14050	D	1	710,00
Accessoires complémentaires					
Boitier inox pour clavier HEC12	HBSC-0	14020	D	2	120,00
Boîtier applique pour Vigik	HBST-25-0	14007	D	1	100,00

Lecteurs STYLOS applique

Stylos Line, système intégré de contrôle d'accès !

Descriptif :
Les produits de la gamme Stylos Line offrent une solution complète et modulable pour la création de contrôle d'accès : • Lecteur de proximité • Badge de proximité • Interface activateur : commande de verrouillage (hors gamme Stylos Line)• Tous les dispositifs de la gamme Stylos Line sont compatible avec le bus Iseo LOCKBUS.

Deux modes de programmation :
• Simply Séquence (cartes maîtres SO) : utilisation de badges MIFAIRE hors gamme Iseo, le lecteur PAD peut être utilisé comme clavier à code
• Simply PAD (cartes maîtres PA) : badge MIFARE Iseo et utilisation du lecteur PAD comme outil de programmation.

Spécificités :
• Dimensions : H. 125 x L. 43 x P. 22 mm
• Alimentation de 8 à 30 VDC
• Fréquence 13,56 Mhz

Points forts :
Reconnaissance sécurisée des différents éléments constituant le LOCKBUS.
Transmission cryptée pour un haut niveau de sécurisation.
2 modes de programmation :
– Simply PAD (badge MIFARE Iseo)
– Simply SO (badge MIFARE hors gamme Iseo)

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
LECTEURS STYLOS					
Lecteur STYLOS applique écran + clavier	5E1110403	22032	D	2	425,82
Lecteur STYLOS applique à LED	5E1110103	22033	D	2	260,99
ACCESSOIRES indispensables					
Cales de pose pour Lecteur	5E00000435	22034	D	2	38,46
Adaptateur pour serrure électrique universelle (autre que ISEO)	5E2501	22035	D	2	142,86
Kit badge maître séquence SO	5E402003.3	22036	D	2	68,68
Kit badge maître séquence PA	5E402004.3	22037	D	2	68,68
Kit badge MIFARE ISEO (par 10)	5E402001.A	22038	D	2	82,42
Carte de programmation TOGGLE passage libre	5E402005	22039	D	2	26,10
Carte de programmation VIP choix d'utilisateurs	5E402006	22040	D	2	26,10
Carte de programmation SERVICE pour séquence PA	5E402007	22041	D	2	30,22
Carte de programmation SET-UP (réglage tempo)	5E402008	22042	D	2	26,10

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Solution idéale pour un accès isolé
Gestion par internet ou en local
Facilité d'installation

Les produits lecture / écriture

La gestion à distance

• La mise en service et la gestion des centrales en lecture/écriture (RW) sont réalisées sur le site internet : www.intratone.info

• Depuis son ordinateur le gestionnaire accède à son compte internet grâce à un identifiant et un mot de passe unique. Il crée les résidences, les cages d'escalier, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.

• Pour enregistrer un nouveau badges le gestionnaire pose celui-ci sur le programmateur USB relié à l'ordinateur. Le programmateur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales.

• Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclenchera l'ouverture de la porte si le badge est autorisé.

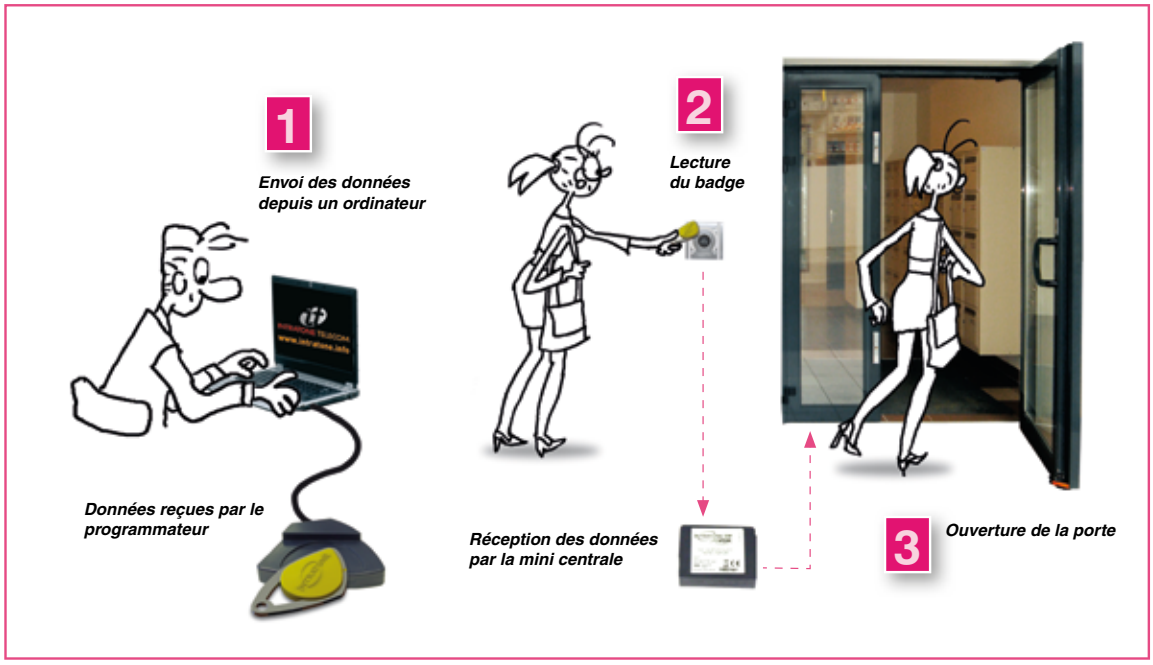

Remplacement clés par badges programmables
Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE
Conforme aux normes CEM : EN 50133 et 50130-4

Possibilité de faire évoluer la centrale HEXACT, à moindre coût, par un système de contrôle d'accès résidents par clé électronique (clé de proximité ou télécommande HF). Pour les gestionnaires de patrimoine immobilier, les principaux avantages sont les suivants :

• Plus de souci lié à la perte ou au vol des clés de la copropriété par les prestataires de services : les badges se désactivent automatiquement en fin de période de validité.
• Simplicité de gestion : plus de clés à confier aux prestataires.
Gamme sans aucune gestion : c'est l'idéal dans le cas du remplacement rapide et économique du canon T25. Privilégiez cette solution pour les petits immeubles et les petits budgets en offrant en plus aux résidents des clés électroniques (sans aucune gestion) incopiables. La solution la plus rapide à mettre en service.

Gamme avec gestion autonome : optez pour cette solution lorsqu'une gestion autonome et locale des clés des résidents est nécessaire du fait de l'environnement ou de la volonté de plus de sécurité. Vous pouvez également profiter des télécommandes HF bi-technologie pour gérer l'accès aux parkings.

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Intratone light

Remplacement du canon PTT. Service Vigik intégré
Gestion des badges en local ou à distance

Descriptif :
La centrale Intratone light à une capacité de 1000 badges. Elle peut être gérée en local ou à distance. Fonctionnement 12/24 Vcc - 0,5A.
* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Centrale + tête Vigik	HIL	14012	D	1	120,00
Kit tête Vigik + centrale + 20 badges		14712	D	1	218,58

Mini centrale : 1 porte HC1P

Remplacement du canon PTT. Service Vigik intégré
Gestion des badges en local ou à distance

Descriptif :
La mini centrale HC1P à une capacité de 2500 badges. Gérée uniquement par internet. Fonctionnement 12/24 Vcc - 1A.
• Plages horaires accès libre, traçabilités horodaté des événements.
* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Tête Vigik avec centrale RW*	HC1P	14017	D	1	265,20

Badges et Télécommandes

Badges et Télécommandes

Badges HCLE2

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Badge Vigik inox noir IS	HCLEZ-00	14027IS	D	1	5,50
Badge Vigik inox noir	HCLEZ-00	14027	D	1	5,50
Badge Vigik inox marron	HCLEZ-06	14029	D	1	5,50
Badge Vigik inox vert	HCLEZ-05	14030	D	1	5,50
Badge Vigik inox jaune	HCLEZ-04	14031	D	1	5,50
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL3-00	14036	D	1	17,50
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-00	14028	D	1	24,50
Badge Vigik inox gris	HCLE2-01	14045	D	1	5,50
Badge Vigik inox orange	HCLE2-01	14046	D	1	5,50
Badge Vigik inox rouge	HCLE2-03	14044	D	1	5,50

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Centrale autonome HEXACT LIGHT II

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443)
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents
Porte clé électronique pour les résidents

Descriptif :
Le kit VIGK résidents s'utilise pour la programmation jusqu'à 1000 clés par apprentissage sur la tête de lecture ou par le terminal de programmation portatif TPH.
- Raccordement au lecteur avec 2 fils de 2 à 10 m de longueur
- Garantie 5 ans
- Livré sans badge.

Dimensions (L x l x ép.) : 74 x 59 x 18 mm

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Pour 1 porte HEXALIGHT II	HL2	**363003**	A	1	165,00
Programmateur pour les HEXALIGHT II	TPH	**363021**	A	2	555,00

Centrale autonome avec plage horaire CVA

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443)
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents
Porte clé électronique pour les résidents

Descriptif :
La centrale CVA programme des clés et des émetteurs bi-technologies, peut se faire par auto- apprentissage sur la tête de lecture ou par saisie du numéro sur le clavier de la centrale.
- Mot de passe pour autoriser l'utilisation
- Capacité 2000 badges et 100 services Vigik.
- Possibilité de brancher jusqu'à 4 têtes de lecture ou récepteur par centrale au maximum.

Dimensions (L x l x ép.) : 232 x 159 x 70 mm.

Spécificités :
Alimentation 12 Volts
Consommation : 1 A

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Centrale autonome vigik résidents	CVA	**363001**	A	1	510,00
Carte extension 2 portes	C2T	**363007**	A	2	135,00
Tête Vigik résidents	LVS	**363006**	A	1	198,00
Antenne pour récepteur 868 MHz	ANT868	**363032**	A	2	98,00
Alimentation pour centrale CVA 12 Vdc/1A	4813	**363009**	A	2	81,00
Mini centrale vigik évoluée	MCVE	**363046**	A	2	540,00
Cadre saillie inox pour BKV inox	4799	**363047**	A	2	78,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Clé électronique HEXACLE

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443)
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents
Porte clé électronique pour les résidents

Descriptif :
La clé HEXACLE est en deux parties : partie du transpondeur en ABS et partie inox pour l'attache porte clé et la gravure du numéro d'identification (4 milliards de combinaisons) 10 couleurs disponibles pour faciliter la gestion.
Transmission des données lors de sa première utilisation.
Clés résidents, clés passes et clés passes restreints possibles.

Spécificités :

Alimentation : 10 à 40 Vcc ; 12 ou 15 Vca.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Badge Vigik noir type porte-clé	HEXACLE	363005	A	1	8,00
Badge Vigik bleu type porte-clé	HEXACLE BLEU	363048	A	2	8,00
Badge Vigik rouge type porte-clé	HEXACLE ROUGE	363049	A	2	8,00
Badge Vigik vert type porte-clé	HEXACLE VERT	363054	A	2	8,00
Badge Vigik jaune type porte-clé	HEXACLE JAUNE	363055	A	2	8,00
Badge Vigik gris type porte-clé	HEXACLE GRIS	363056	A	2	8,00
Emetteur bi-technologie Vigik 868 MHz0	TH	363019	A	2	42,00

Accessoires Centrale et lecteur HEXACT

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443)
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents
Porte clé électronique pour les résidents

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Plaque encastré inox AV pour tête Vigik	4727	363020	A	1	76,00
Boîtier saillie inox pour plaque 4727	4757	363047	A	2	78,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Centrale VIGIK 1 porte 1 tête

La centrale vigik permet de gérer les accès des societés de services mais également assurer la gestion des résidents

Descriptif :
Possibilité Black liste
Programmation sur place avec badge maître ou à domicile avec le programmateur PCV 123

Points forts :
Les badges métales (badges mifare)
Conforme Mifare
Gestion 1 porte
Nombre illimité d'utilisateur

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Centrale VIGIK 1 porte 1 tête	F0108000016	**673014**	E	2	124,00
Programmateur VIGIK+logiciel	F0108000017	**673015**	E	2	312,00
Badges résidents VIGIK	F0108000008	**673016**	E	2	7,00

Centrale vigik multi-protocoles

Lecteur autonome.

Descriptif :
Mise en service du lecteur par badge maître.
Auto-apprentissage des badges sur le lecteur.
Gestion des badges par terminal ou par effacement total.

Spécificités :
Antenne T25 à intégrer

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Centrale vigik multi-protocoles	MAGIK	**19030**	A	2	147,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Jokey 500

LOKOD

Montage facile. Réversible droite/gauche
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Descriptif :
Le Jokey 500 est une serrure ou un verrou à code mécanique d'appoint, conçu pour des portes ayant une faible fréquence d'utilisation : placards, petites réserves, dépendance abris de jardin, etc…
- Il se monte généralement en complément d'une garniture existante
- Le code est modifiable à volonté
- Cylindre de secours en option
- Finition gris métallisé
- Réversible de gauche à droite

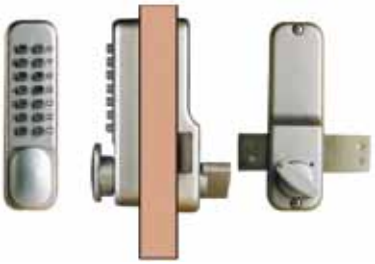

Jokey 500 28104J



Jokey 500 28103J

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Jokey 500 avec ser mort. 1/2T	28103-J	**67217**	C	2	116,00
Jokey 500 SM 1/2T +2 clés+cyl sec	28103-J-CS	**67218**	C	2	160,00
Jokey 500 SM ens 2 boîtiers	28103-J-FAC	**67219**	C	2	215,00
Jokey 500 verrou ens dorm applique	28104-J	**67221**	C	2	116,00
Jokey 500 ver. ens appl.+2clés+cyl S	28104-J-CS	**67222**	C	2	160,00

Jokey 1000

LOKOD

Montage facile. Réversible droite/gauche
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Descriptif :
Le Jokey 1000 est un contrôle d'accès à code mécanique d'appoint conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation moyenne, chambres, bureaux individuels…
- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

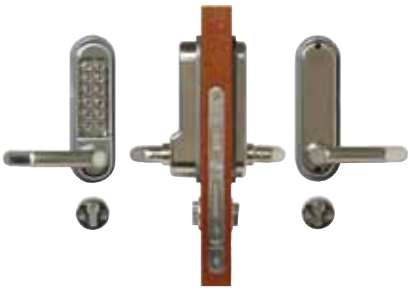

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Jokey 1000 ens code +garn+ser+2ros	28106-J	**67223**	C	2	302,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Keylex Profil

LOKOD

Montage facile. Réversible droite/gauche
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Descriptif :
Le keylex Profil est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation individuelle ou collective sur des portes de locaux sensibles utilisées de façon fréquente : porte d'entrée de logements ou d'entreprises, salles informatique, caisses centrales de magasins, laboratoires, cabinet médicaux….
- Il remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70, 72, 85, 90 et 92mm
- Il permet de conserver serrure, cylindre et clé existants.
- Design étroit permettant la pose sur tout type de portes (pleines, menuiseries étroites, aluminium ou PVC de 42mm mini).
- Le code est modifiable à volonté
- Fonction libre passage en option
- Finition gris métallisé
- Réversible droite/gauche.

Points forts :
- Idéal profil étroit.
- Codage rapide.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Keylex profil 22701 gris métal	22701	67214	C	2	534,00
Keylex profil 2 boît ser mortaise	22701-FAC	67224	C	2	1 105,00
Keylex profil mort/appl pas lib axe	22701-BN	67225	C	2	598,00
Keylex profil adapt anti-pan JPM89	22701-JPM89	67227	C	2	610,00
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 89	22701-JPM89-CS	67228	C	2	626,00
Keylex profil adapt anti-pan JPM 90	22701-JPM90	67229	C	2	610,00
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 90	22701-JPM90-CS	67230	C	2	626,00

Keylex 2000

LOKOD

Montage facile. Réversible droite/gauche
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Descriptif :
Le keylex 2000 est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation intensive dans des lieux à usage collectifs, fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux garages, caves parties communes), sites industriels, hôpitaux et cliniques, administrations gare, aéroports, salles et terrains de sport, grandes surfaces…
- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

Points forts :
- Pour lieux collectifs (usage intensif).
- Boîtier anti-vandalisme.
- Agrée la Poste et HLM.

Keylex 22103

Keylex 22103 JPM89

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Keylex 2000 22103 axe A 60mm	22103	67211	C	2	658,00
Keylex 2000 ens cyl euro 1/2T 50mm	22103-LOK50	67231	C	2	757,00
Keylex 2000 ens2 cyl euro 1/2T 50mm	22103-FAC-JPM	67233	C	2	1 974,83
Keylex 2000 ens c-pêne cyl vert+2cl	22103-P	67235	C	2	757,00
Keylex 2000 ser s cyl PTT EDF+2cl	22103-HLM	67236	C	2	900,00
Keylex 2000 ens 2 boît	22103-FAC	67237	C	2	1 381,00
Keylex 2000 anti-pan JPM89	22103-JPM89	67242	C	2	737,00
Keylex 2000 anti-pan JPM89+cyl+2cl	22103-JPM89-CS	67243	C	2	842,00
Keylex 2000 anti-pan JPM90	22103-JPM90	67244	C	2	737,00
Keylex 2000 anti-pan JPM90+cyl+2cl	22103-JPM90-CS	67245	C	2	842,00
Keylex 2000 anti-pan 6810	22103-VAC6700	67246	C	2	737,00
Keylex 2000 anti-pan 6810+cyl+2cl	22103-V6700-CS	67247	C	2	912,00
Keylex 2000 P.AP 1810	22103-VAC1810	67248	C	2	737,00
Keylex 2000 P.AP 1810+ CS avec 2 clés	22103-VAC1810C	67249	C	2	912,00

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Verrou casier vestiaire électronique

RONIS

Votre nouveau système de verrouillage pour casiers et vestiaires

Tronic Evolution

Descriptif :
Livré prêt à la pose avec gâches, vis et gabarit de perçage.
Une notice d'installation est fournie pour vous accompagner à chaque étape.
Un sticker à apposer sur la paroi interne du casier rend l'utilisation du clavier intuitive et accessible à tous.
Code à 4 chiffres soit 10 000 combinaisons possibles.
Idéal pour tout type de casiers (bois, métal, composites).
Entraxes de fixation de dimensions standard : peut se poser en lieu et place de la plupart des modèles à pièce existants.
Indice de protection IP65 lui confère une très bonne résistance en milieux humides.
Design élégant et ergonomique, TRONIC Évolution s'intègre avec sobriété dans toute forme d'espace collectif.
Reconfiguration possible à l'aide d'un logiciel spécifique ou d'une clé USB de reprogrammation (en options).

Logiciel de gestion

Spécificités :
Système complètement indépendant,une fois préprogrammé et installé.
Fonctionne à l'aide de 4 piles R03 « AA » 1,5V fournies (environ 30 000 cycles).
Doté d'un témoin de batterie faible :si les piles n'ont pas été changées à temps, une batterie externe de secours est disponible en accessoire.

Points forts :
Batterie de secours : permet d'ouvrir le Tronic Évolution si les piles ont été totalement déchargées.
Clé passe : l'insertion de cette clé passe ouvre automatiquement le Tronic Évolution. Chaque Tronic est pré-configuré pour fonctionner avec un type de clé passe grâce à son immatriculation. Possibilité de définir une clé passe spécifique pour un parc matériel.
Logiciel : pour les importants parcs matériels, il est possible d'acquérir un logiciel de reconfiguration qui vous permet entre autre :
- de passer de mono-utilisateur à multi-utilisateurs
- de modifier les codes mono-utilisateur
- de modifier le code maître
- de modifier les horaires d'ouverture et fermeture automatiques
- de paramétrer le nombre d'erreurs possibles et les temps de blocage

Boitier de secours

Clé Passe master

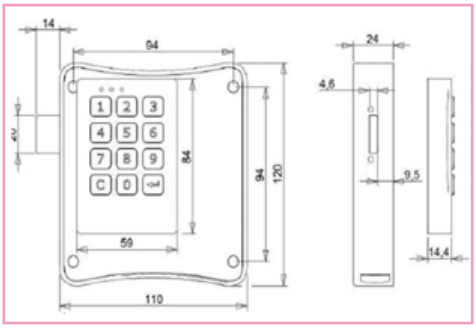

Shcéma Technique

Exemple de configuration

NOUVEAUTÉ !

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	R	Stk	€ HT
Serrure Casier Tronic Evo	TronicEVO	115001	E	2	99,00
Accessoires complémentaires					
Clé Passe Master	CléPasse	115002	E	2	119,01
Boitier de secours pour Tronic Evo	Boitier de secours	115003	E	2	45,70
Logiciel Evolution pour Tronic Evo	Logiciel Evolution	115004	E	2	1 111,56

© 2014 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr